




注1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする (→ 方向)

前面グリル取付ネジ
(ダストBOX取外し後)

連絡電線端子盤
(サービスカバー取外し後)

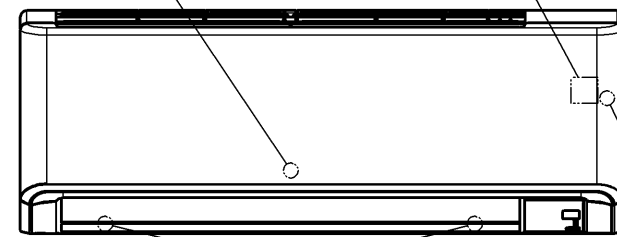

前面グリル取付ネジ
(ネジカバー取外し後)

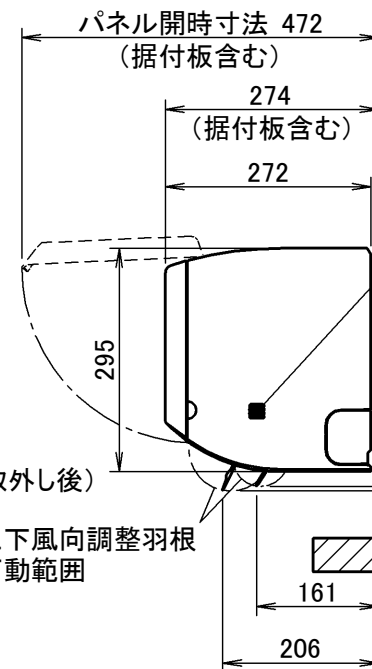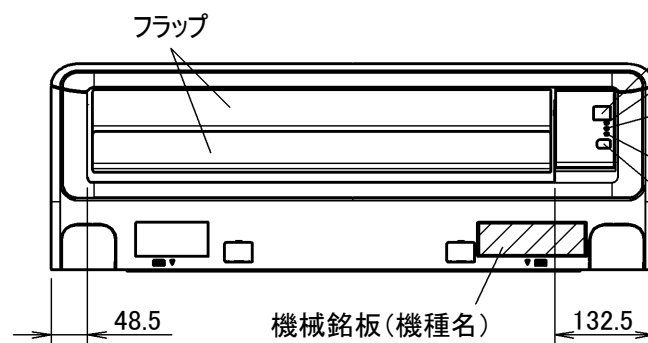






室内温度・湿度センサー(機内)

※1. 効率の良い運転とメンテナンス・サービス性確保のため、本体を天井面より30mm以上離してください。



※2. メンテナンス・サービス性やHAシステム
（遠隔制御システム）用別売品などの後付け
のため、50mm以上確保してください。

プラグ形状: 平行形
コードの種類: 器具用平形ビニルコード
線径×線芯数: 2.0mm²×2芯
機外長さ: 1850±100


電源コード、

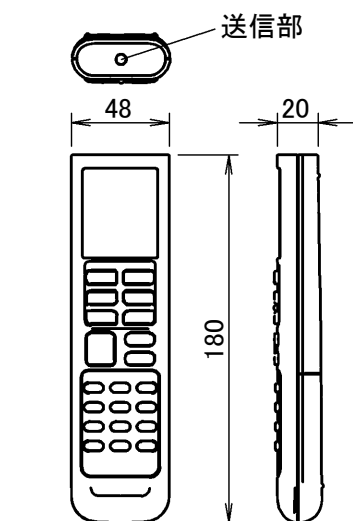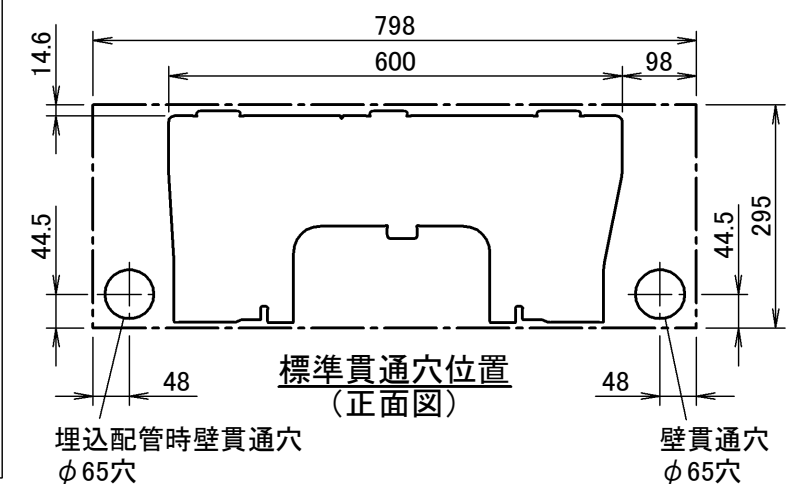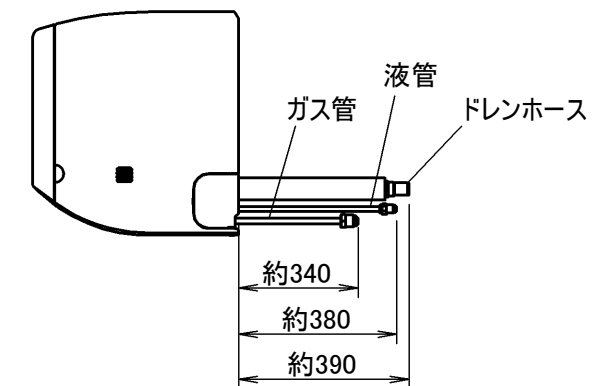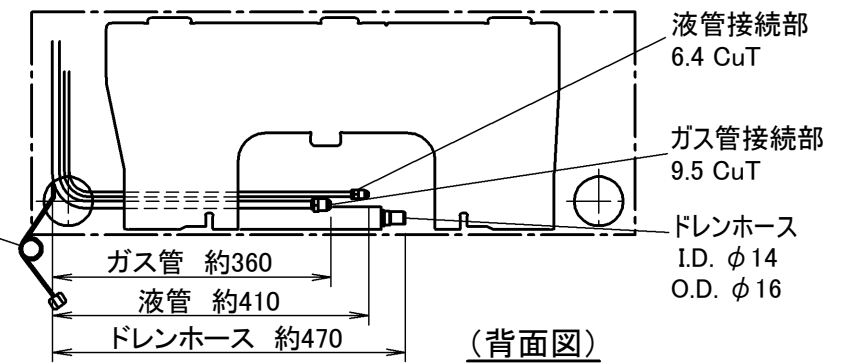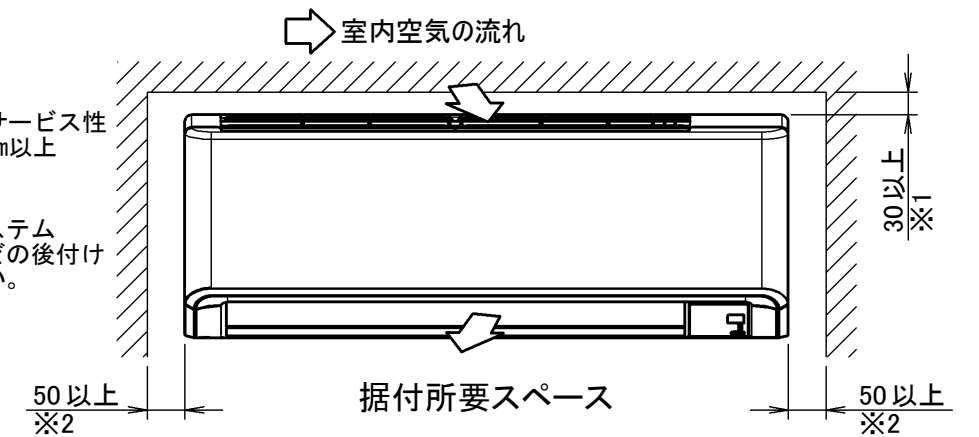

ワイヤレスリモコン外形図
(型名:ARC478A119)

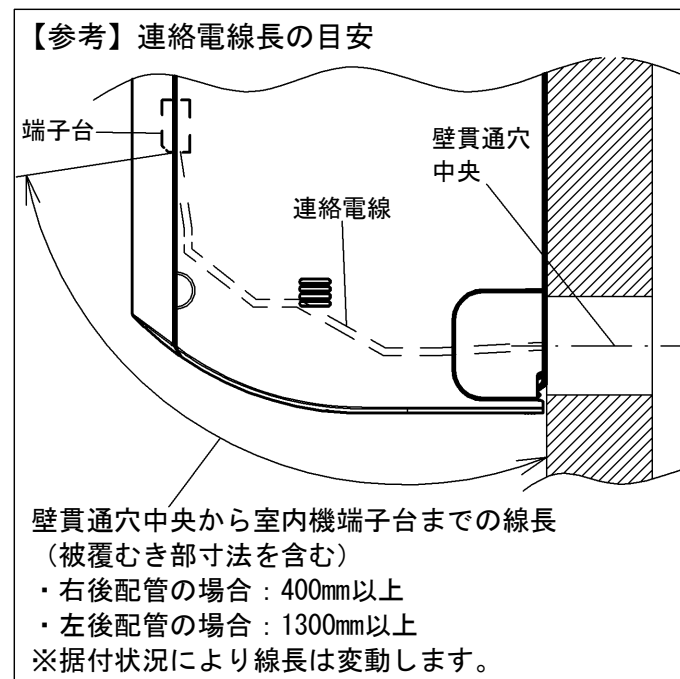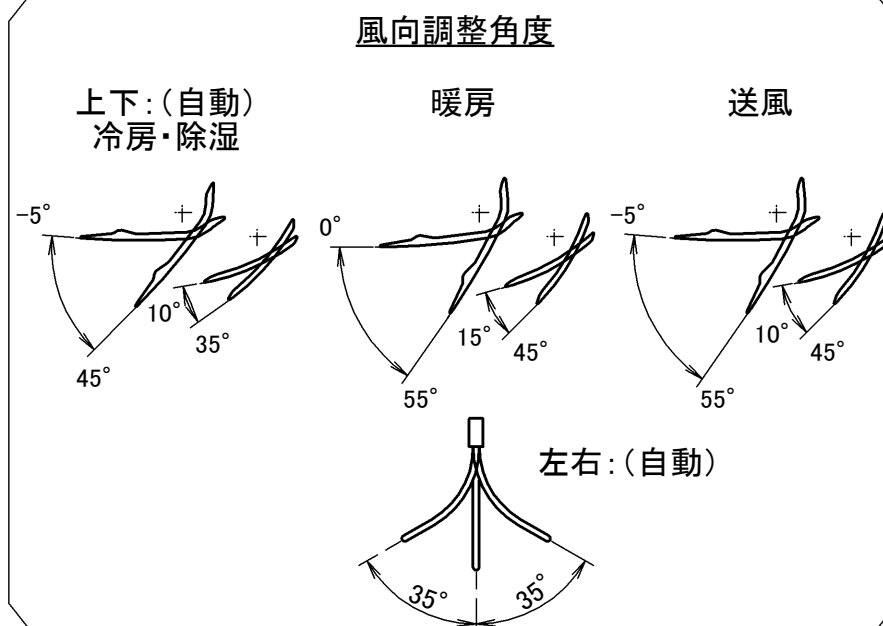




尺 度 SCALE	
発行日 DATE	YR MO DA
受注番号 ORDER NO.	
製作数 QUANT.	

ダイキン工業株式会社
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.



単位 UNIT	mm
------------	----

[illegible]

元図番
ORG. DWG. NO.

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
インバータータイプ


OUTSIDE DRAWING

3D150597


図番
DWG NO

3D150597-F284ATGS-W

284ATGS-W
外形图

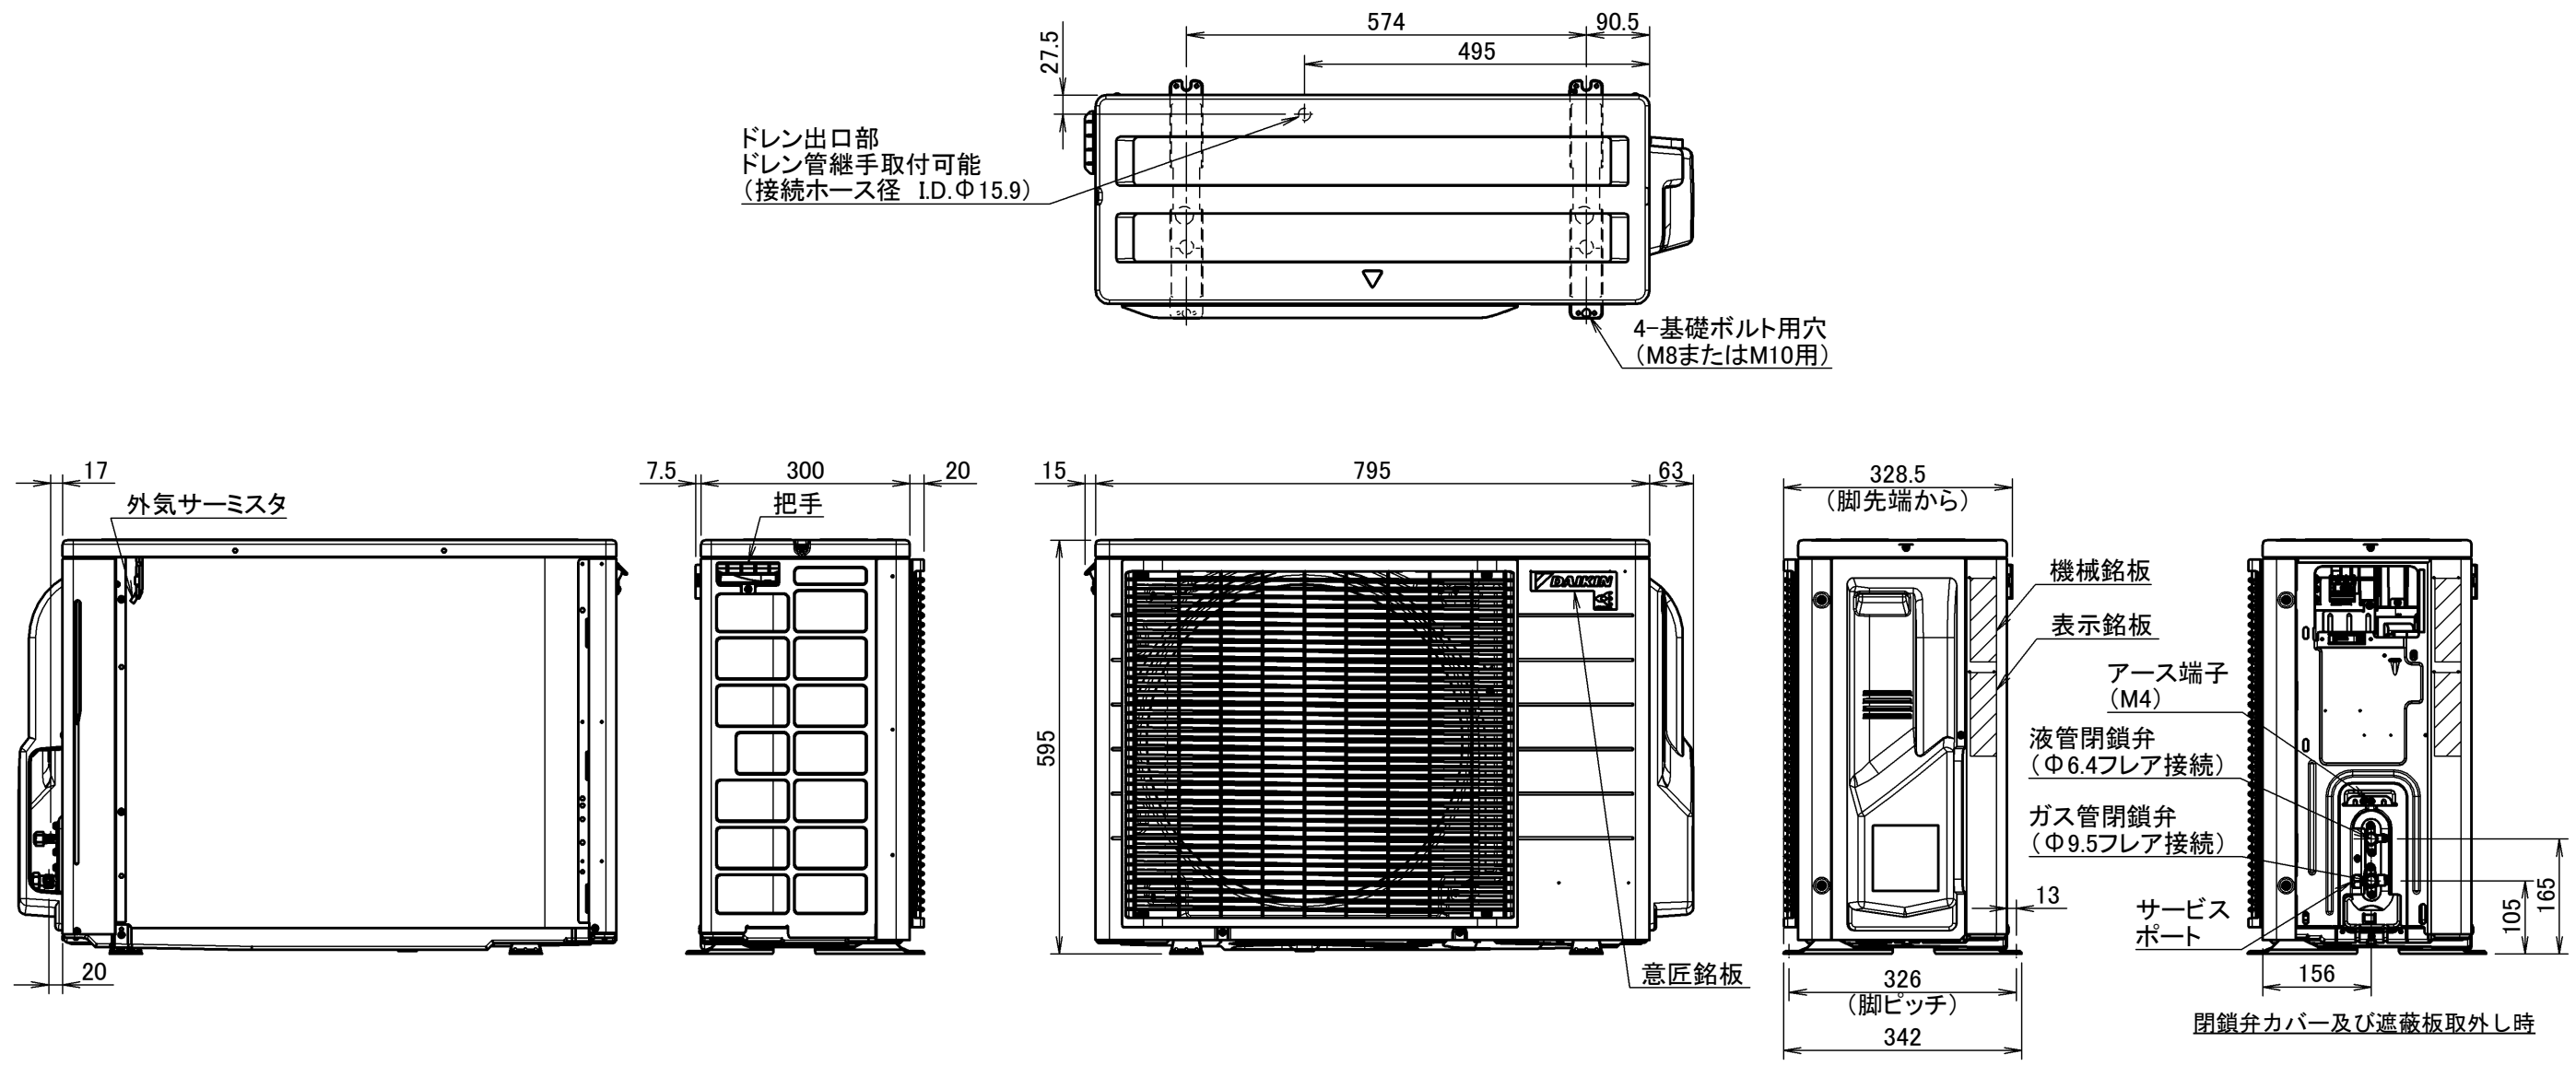

据付スペース (吹出側壁高さ1.2m以下)

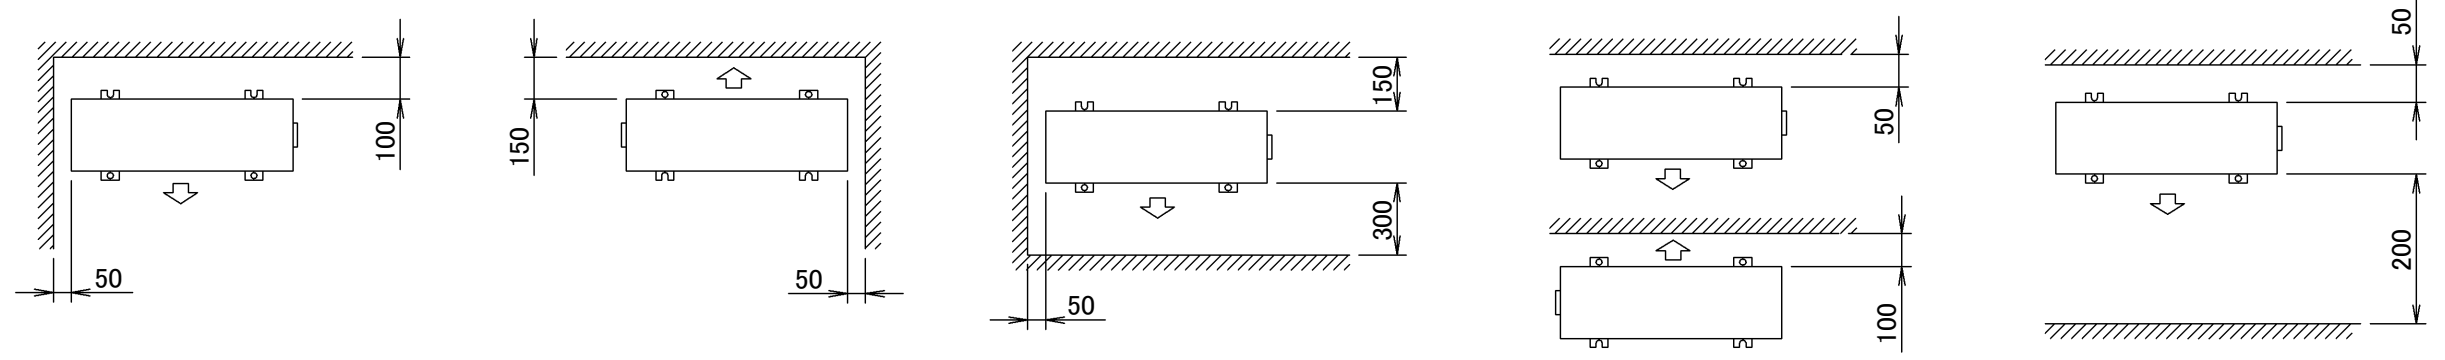

△																	
△																	