


注1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面  
背面、下面のいずれかとする (→ 方向)


前面グリル取付ネジ  
(ダストBOX取外し後)

連絡電線端子盤  
(サービスカバー取外し後)

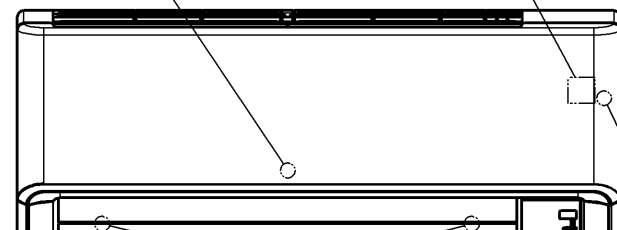

前面グリル取付ネジ  
(ネジカバー取外し後)

フラップ

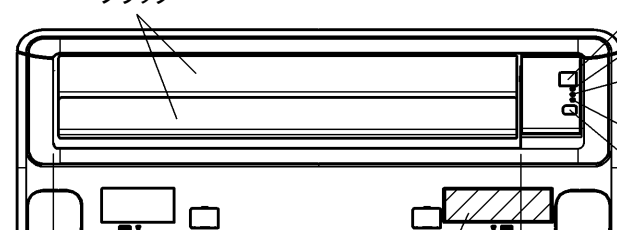

48.5

機械銘板(機種名)

132.5

受光部

運転表示灯

タイマ表示灯

内部クリーン、おそうじ表示灯

運転/停止スイッチ

上下風向調整羽根  
可動範囲

パネル開時寸法 472  
(据付板含む)

274  
(据付板含む)

272

295

アース端子  
(サービスカバー取外し後)

室内温度・湿度センサー(機内)


プラグ形状: 平行形

コードの種類: 器具用平行ビニルコード


線径×線芯数: 2.0mm<sup>2</sup>×2芯

機外長さ: 1850±100



電源コード

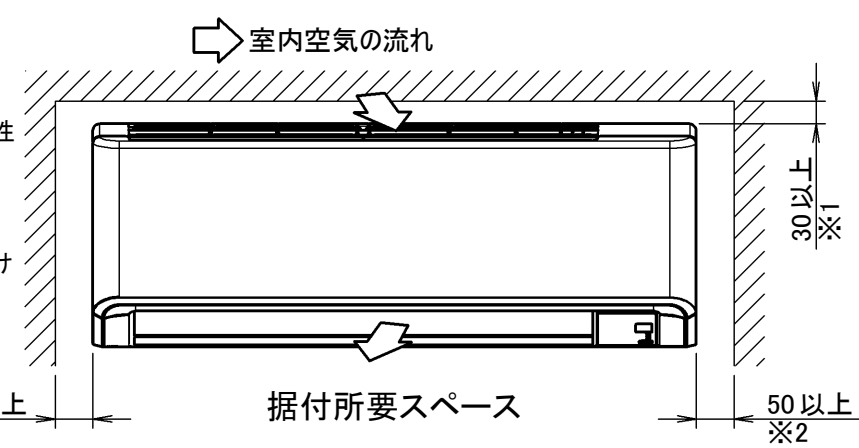

据付所要スペース

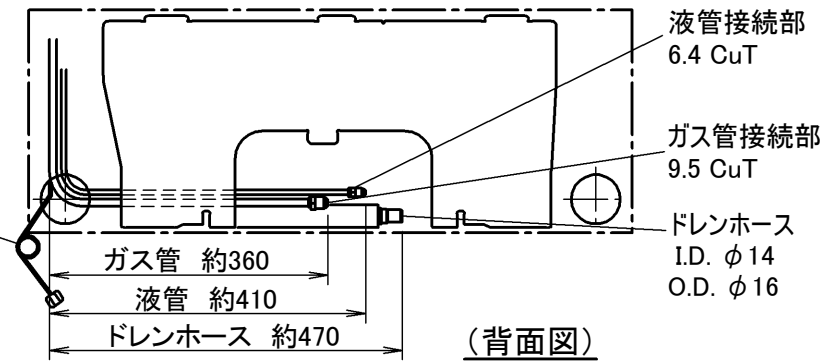

(背面図)

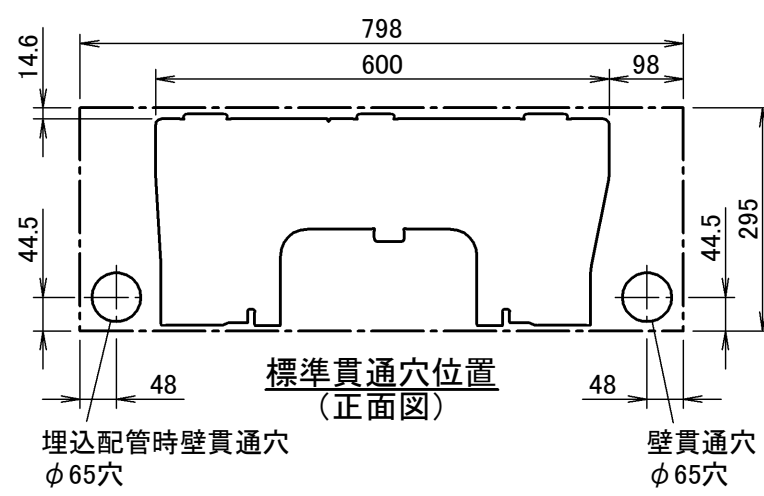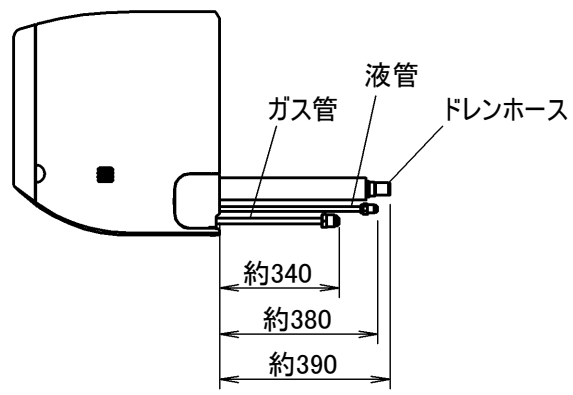


標準貫通穴位置

(正面図)

埋込配管時壁貫通穴  
φ65穴

壁貫通穴  
φ65穴

【参考】連絡電線長の目安

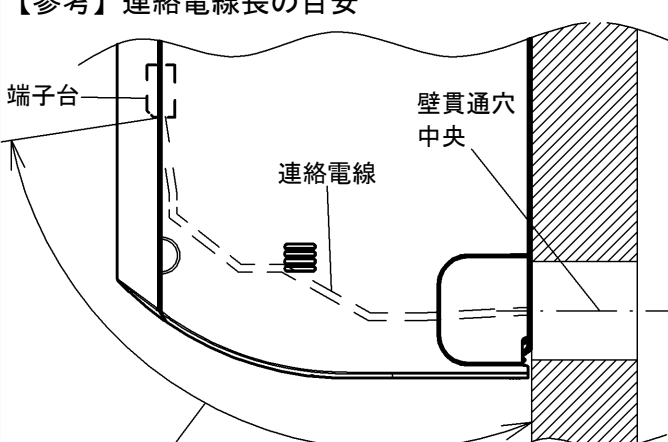

壁貫通穴中央から室内機端子台までの線長  
(被覆むき部寸法を含む)

・右後配管の場合: 400mm以上

・左後配管の場合: 1300mm以上


※据付状況により線長は変動します。

風向調整角度


上下:(自動)  
冷房・除湿

暖房

送風

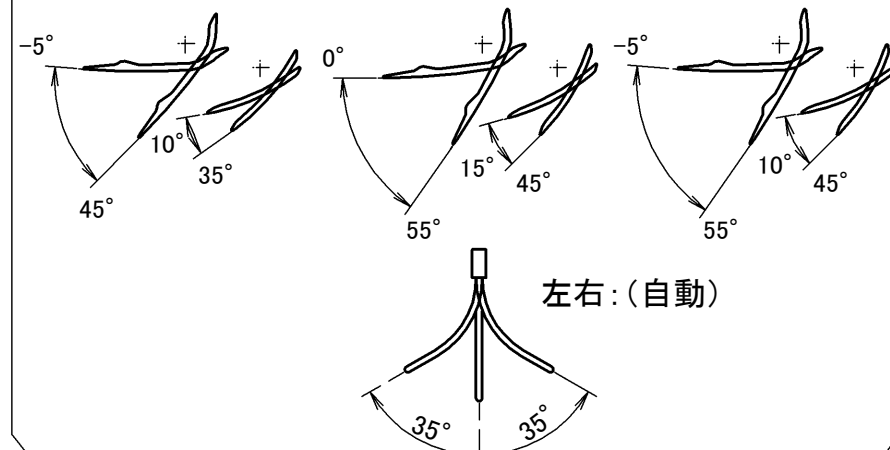


左右:(自動)

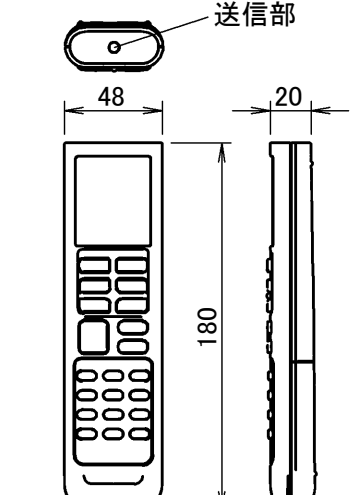

ワイヤレスリモコン外形図  
(型名:ARC478A119)

尺 度 SCALE	10
発行日 DATE	YR MO DA
受注番号 ORDER NO.	
製作数 QUANT.	


ダイキン工業株式会社  
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.




単位  
UNIT

mm

名称 NAME	<冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン> インバータータイプ		
元図番 ORG DWG. NO	3D150597	図番 DWG. NO	3D150597-F254ATGS-W
OUTSIDE DRAWING		F254ATGS-W 外形図	

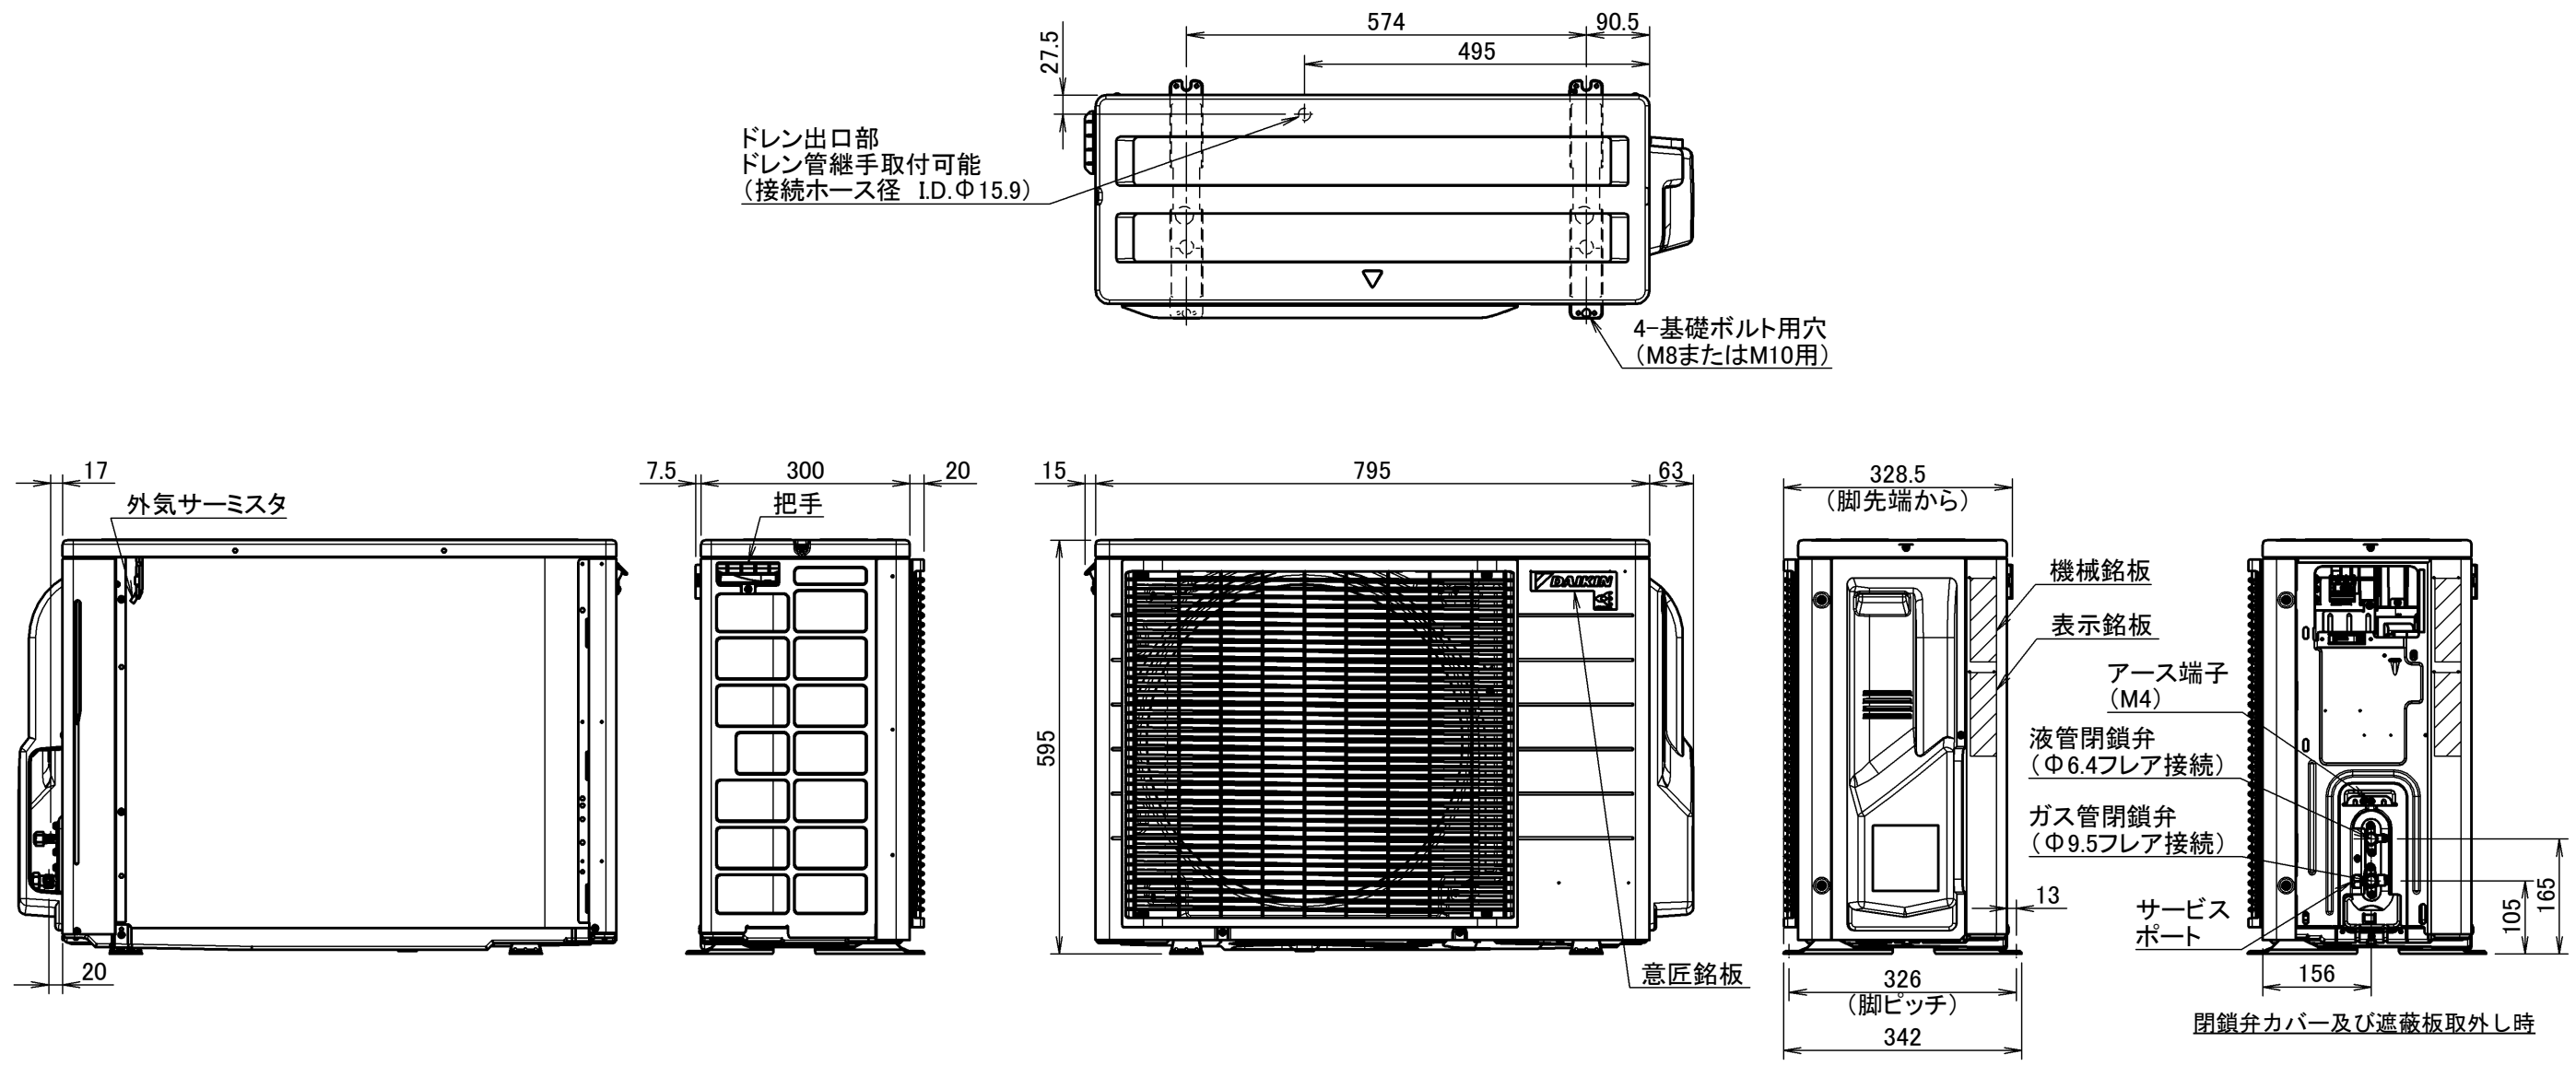

据付スペース (吹出側壁高さ1.2m以下)

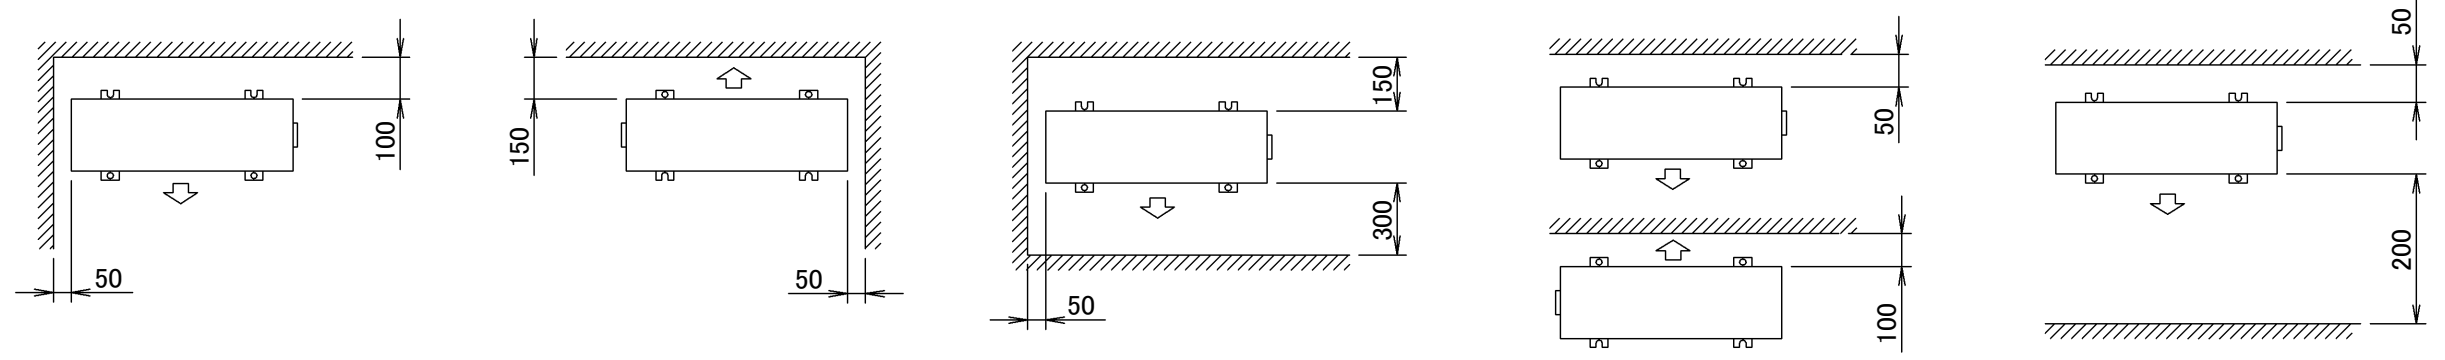

△															
△															